

TERMICOS CALOR

ECOFORJA 350

ref. EGP-044R

EN 388:2016 EN 407:2004 EN 12477:2001
+A1:2005



2 1 1 2 X



4 1 3 2 XX

TIPO B

DESCRIPCIÓN

Guante completo de piel vacuno crupón tipo serraje, color rojo.

1,2 mm. a 1,3 mm de grosor. Peso alto.

Manga ribeteada de 180 mm.

Almacenar en su empaque original en un lugar fresco y seco, aleja-

do de fuentes de calor y de la luz solar.

Se puede limpiar con un paño húmedo.

No lavar.



PICTOGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 EN ISO 374-1 EN ISO 374-1

Tipo A

Tipo B

Tipo C



U V W X Y Z

X Y Z


Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Disulfuro de carbono
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo
- J n-Heptano
- K Hidróxido sódico al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico al 65%
- N Ácido acético al 99%
- O Amoníaco al 25%
- P Peróxido de hidrógeno al 30%
- S Ácido fluorhídrico al 40%
- T Formaldehído al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS
(CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-40-40-40-40-4

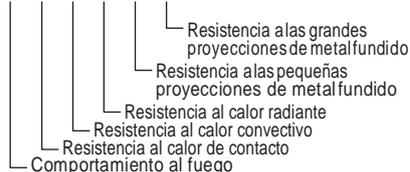

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5




Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4001



EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2m/s
CLASE 1 20±0,2m/s
CLASE 2 24±0,2m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903



PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659




Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección



SUFEROSA

SUMINISTROS INDUSTRIALES

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

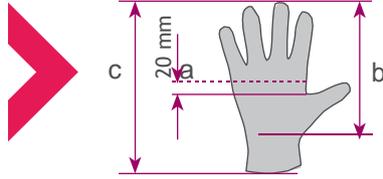

Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

USO RECOMENDADO

Soldadura. Trabajos con temperaturas hasta 100° C




ESPECIFICACIONES

Packaging



1 par bolsa



6 pares bolsón



48 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Rojo	Piel serraje	-	1.2 - 1.3 mm	9	8430961002836	1 PAR/BOLSA 6 PARES/BOLSÓN 48 PARES/CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN 407, EN 12477 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.