


## Guante de protección para soldadura

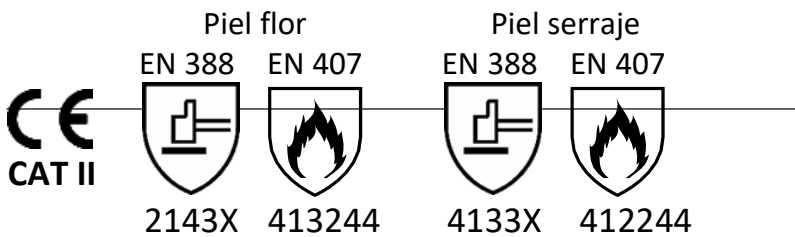

Art.	Color	Talla	pares
<b>535VS</b>	<b>Gris claro</b>	<b>10,5</b>	<b>120/12</b>

Descripción

- Guante soldador de piel serraje vacuno
- Palma e índice de piel flor vacuno
- Doble costura
- Manguito largo de 15 cm para protección de antebrazo.

Calidad

Dedos índice y palma de la mano de piel flor vacuno, grosor aprox. 1,2 mm  
Manguito de piel serraje vacuno, grosor aprox. 1,3 mm

EPI


**Categoría II, Reglamento (UE) 2016/425**

EN 420

Riesgos generales y métodos de ensayo. **Dexteridad 5.**

Piel flor Piel serraje

EN 388 EN 388



2143X 4133X

Riesgos mecánicos  
Resistencia a la abrasión  
Resistencia al corte  
Resistencia al rasgado  
Resistencia a la perforación  
Resistencia al corte TDM

Piel flor Piel serraje

EN 407 EN 407



413244 412244

Riesgos térmicos  
Comportamiento a la llama  
Calor de contacto  
Calor convectivo  
Calor radiante  
Pequeñas salpicaduras de metal fundido  
Grandes masas de metal fundido



**SUFEROSA**

SUMINISTROS INDUSTRIALES